Installation

Montage: Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, muß die Kaffeemaschine lotrecht an der Wand befestigt werden und darf weder nach hinten noch nach vorn überhängen.
Wasseranschluß: Er sollte möglichst rechts an die Maschine so herangeführt werden, daß das mitgelieferte 800 mm lange, biegsame Zuleitungsrohr mit 8 mm *(?)* und der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Zulaufhahn mit Gewinde R 3/8" mühelos montiert werden können. Ein Wasserablauf ist nicht erforderlich.
Stromanschluß: Die Schukosteckdose für den elektrischen Anschluß (Nennleistung 1,3 kW| wird zweckmäßigerweise links von der Maschine angebracht. Sie sollte in einem solchen Bereich liegen, daß das 1 m lange Anschlußkabel der Kaffeemaschine ausreicht.
Allgemeine Hinweise: Die bauseitigen Vorarbeiten für Wasser- und Stromanschluß sind vom Maschinen-Betreiber in Auftrag zu geben und müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen sowie örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Unsere WMF-Kundendienst-Techniker sind weder befugt, bauseitige Installationsarbei-ten durchzuführen, noch obliegt ihnen dafür die Verantwortung.
\Steckkontaktrmn
in diesem Bereich *liegen*
Rohr 8 800lg — von Kessel ab biegsam
Wasseranschluss muß in diesem Bereich geführt werden

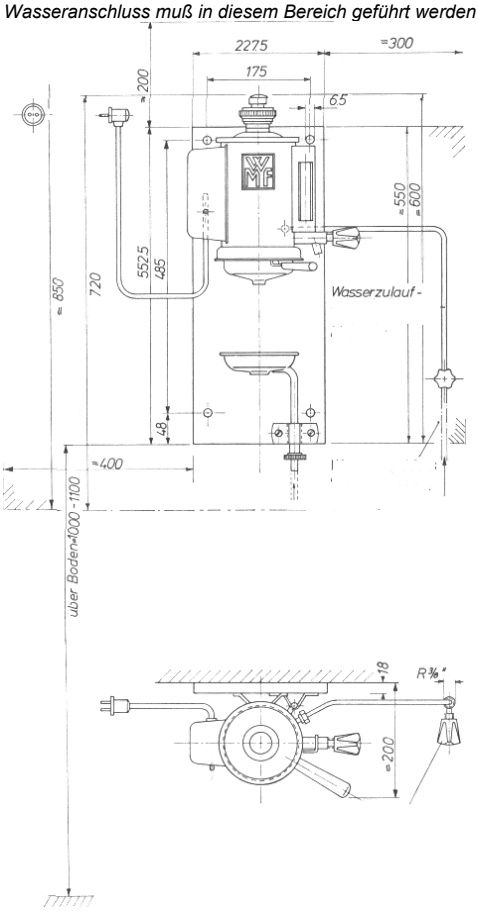

Wasserein -
laufhahn
Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Type **Wandmaschine**
1000
Stundenleistung in Tassen
60-70
Heizkörper-Nennleistung
1,3 **kW**
elektrischer Maschinenanschluß 220 V ~ 16 Amp.
Breite
320 mm
Außenmaße Tiefe
310 mm
Höhe
720 mm (einschl. Tassentisch-Rohr
Größe **des Wandbrettes Gewicht**
230 x 550 mm 6,5kg